

GAMME BOIS

SOREL



>>> LES PLUS DE LA GAMME <<<


- 4 ridelles bois démontables facilement (sauf 95002SB)
- Véritable châssis mécano-soudé (sauf 95002SB)
- Plancher bois antidérapant

A CHACUN SA SOREL !

8401B




Spécificités techniques

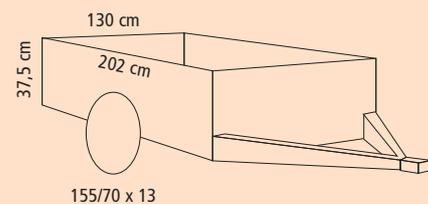


9400B

Spécificités techniques

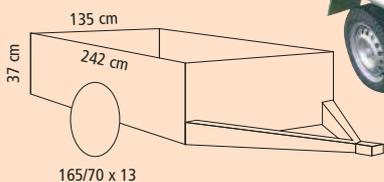


96002SB


Spécificités techniques

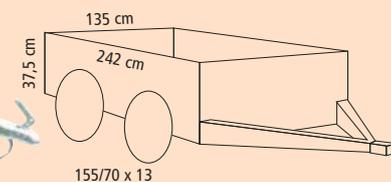

95002SB

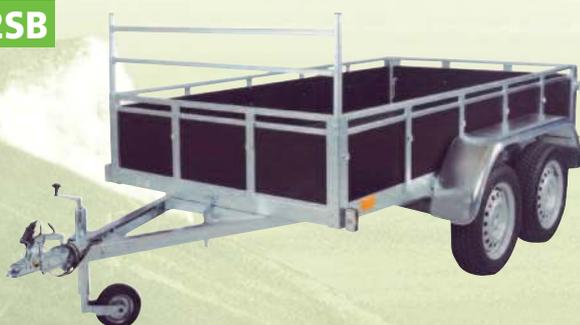


Spécificités techniques

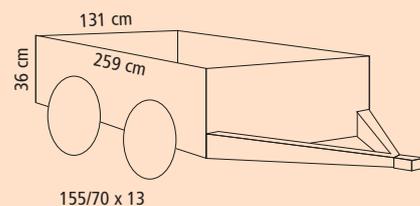

LES REMORQUES FREINÉES

Spécificités techniques

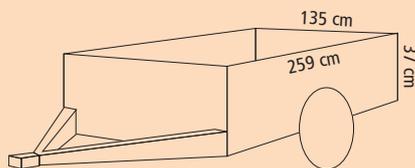

9601BFxxx



Code	PTAC	Poids à vide	Essieu	Roues	4 ridelles amovibles	Dimensions hors tout	Dimensions int. caisses en cm	Dimensions ext. caisses en cm	Freinage	PRIX
8401B	500 / 600 / 750 kg	187 kg	750 kg	155/70 x 13	oui :	306 x 173 x 92	196 x 124 x 37	202 x 130 x 37,5	non	
9400B	500 / 600 / 750 kg	196 kg	750 kg	165/70 x 13	hauteur	351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	
96002SB	500 / 600 / 750 kg	243 kg	2x750 kg	155/70 x 13	37,5 cm	351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	
95002SB	500 / 600 / 750 kg	240 kg	2x750 kg	155/70 x 13	non - h.	36,5 cm	366 x 171 x 90	253 x 125 x 36	259 x 131 x 36	non
9601BF750	750 kg	260 kg	750 kg	155/70 x 13	oui :	372 x 187 x 92	253 x 129 x 37	259 x 135 x 37	oui	
9601BF113	1300 / 1200 / 1000 kg	280 kg	1300 kg	185 x 14C	hauteur	372 x 187 x 92	253 x 123 x 37	259 x 135 x 37	oui	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour remorque PTAC > 500 kg.



1 RIDELLES ET PORTES

Entièrement démontables (sauf 95002SB : porte arrière ouvrante et démontable). Ridelles en bois pour une meilleure longévité. Renforts soudés et galvanisés à chaud pour une grande rigidité.

2 FLÈCHE

Flèche soudée, en profil en U, et profil en C pour les freinées, pour une grande robustesse. Flèche avec traverse de renfort pour plus de rigidité. Traitée anticorrosion par galvanisation à chaud.

3 GRENOUILLÈRES

Equipées de poignée avec cliquet de sécurité.

4 TÊTE D'ATTELAGE

A poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité antidécrochement.

5 SUPPORT DE PRISE

Indispensable pour garantir un bon fonctionnement des connexions électriques.

6 FEU DE GABARIT

7 GARDE-BOUE

En tôle galvanisée, renforcé par 4 plis à bords non-tranchants. Enveloppant, évitant les projections. Monté en 4 points de fixation. Evitant toutes vibrations.

8 ESSIEU

Equipé de suspensions à barre de torsion caoutchouc, corps traité par cataphorèse.

9 CHÂSSIS

Entièrement mécano-soudé sauf 95002SB (mécano-boulonné) renforcé par des traverses pour une plus grande robustesse galvanisé à chaud.

10 PLANCHER

Plancher marine antidérapant qui garantit la robustesse et la longévité.

11 CHARNIÈRES

Renforcées, type camionnette.

12 RAMPE DE FEUX

Faisant partie intégrante du châssis. Renforcée par profilé et encastrée permettant le stockage vertical. Feux 6 fonctions intégrés dans la rampe ce qui assure une bonne protection contre les chocs.



LES + DE LA GAMME



PORTE-ÉCHELLE DE SÉRIE

BASCULANTE (sauf double essieux).



GARDE-BOUES

Montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations.



CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉ

Avec traverses de renfort antivibrations (sauf 95002SB traverses boulonnées).



GRAND VOLUME DE RANGEMENT

4 ANNEAUX D'ARRIMAGE

RAMPE DE FEUX INTÉGRÉE

Permettant le stockage vertical.



PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

Toutes les ridelles sont entièrement démontables : plateau / châssis (sauf 95002SB porte arrière ouvrante).

LES OPTIONS



BÂCHE PLATE
Fixation par sandow
H. 11,5 cm.



BÂCHE DÔME
Équipée de sanglons
et fermetures.
H. 40 cm.



BÂCHE HAUTE
Équipée de sanglons et
fermetures, renforcée par
traverse avant galvanisée.
H. 80 cm.



**REHAUSSE
GRILLAGÉE**
H. 40 cm.



**PORTE ROUE
DE SECOURS**
Sous châssis.



AMORTISSEURS
(sauf 9601BFxxx)

Code	Bâche plate	Bâche dôme	Bâche haute	Porte-échelle supplémentaire	Rehausse grillagée	Porte roue de secours sous châssis	Kit amortisseurs
8401B	8400BBP	8400BD	–	8400BPE	8400RG	6676	AT50N
9400B 96002SB	9200BBP	–	9200BBH	9200BPE	9700RG	6676	AT50N
95002SB	9500BBP	–	9500BBH	–	9500RG	–	–
9601BFxxx	9601BBP	–	9601BBH	9200BPE	R261RG	6676	–

ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS



ROUE JOCKEY

0719A

Ø 48

0728

Collier Ø 48



ANTIVOLS

6775

Antivol universel coiffant avec cadenas

0685

Antivol à clef universel

6775

Attelé



Non attelé



0685



ROUE DE SECOURS



Remorque	Désignation	Code
8401B	roue 155/70 x 13 - 4TR98	4931
9400B	roue 165/70 x 13 - 4TR98	4941A
96002SB / 95002SB	roue 155/70 x 13 - 4TR98	4931
9601BF750	roue 155/70 x 13 - 4TR100	4932
9601BF113	roue 185 x 14C - 5TR112	4934

SOREL

RETROUVEZ nos GAMMES DE REMORQUES CHEZ NOTRE REVENDEUR.