

GAMME FREINÉE

SOREL

GAMME

rustique

GAMME

bois



GAMME

pro +



les plus

VÉRITABLE CHÂSSIS ENTIÈREMENT MÉCANO-SOUDÉ

4 RIDELLES DÉMONTABLES FACILEMENT

PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT




A CHACUN SA SOREL !

GAMME RUSTIQUE FREINÉE



R261F

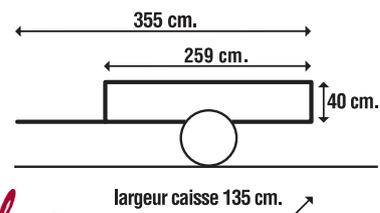

les plus


RIDELLES 40 CM

MODÈLES	PTAC	POIDS À VIDE	ESSIEU	ROUES	DIMENSIONS INT. EN CM	DIMENSIONS EXT. EN CM	PRIX
R261F 750	750 kg	260 kg	750 kg	155/70 x 13	253 x 129 x 40	259 x 135 x 40	
R261F 113	1300 / 1200 / 1000 kg	280 kg	1300 kg	185 x 14C	253 x 129 x 40	259 x 135 x 40	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile.

GAMME BOIS FREINÉE

9601BFxxx

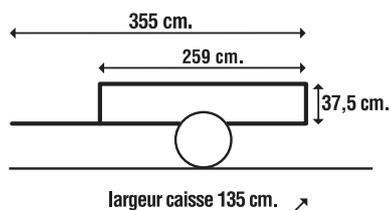

les plus

RIDELLES BOIS




MODÈLES	PTAC	POIDS À VIDE	ESSIEU	ROUES	DIMENSIONS INT. EN CM	DIMENSIONS EXT. EN CM	PRIX
9601BF 750	750 kg	260 kg	750 kg	155/70 x 13	253 x 129 x 37	259 x 135 x 37,5	
9601BF 113	1300 / 1200 / 1000 kg	280 kg	1300 kg	185 x 14C	253 x 129 x 37	259 x 135 x 37,5	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile.

GAMME PRO+ FREINÉE



9400Fxxx+

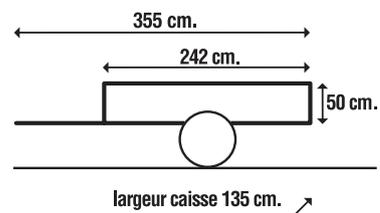

les plus

RIDELLES 50 CM ET GARDE-BOUES SOUDÉS ET GALVANISÉS À CHAUD

MODÈLES	PTAC	POIDS À VIDE	ESSIEU	ROUES	DIMENSIONS INT. EN CM	DIMENSIONS EXT. EN CM	PRIX
9400F 113F+	1300 / 1200 / 1000 KG	350 KG	1300 KG	185 x 14C	236 x 129 x 49	242 x 135 x 50	
9400F 116F+	1400 KG / 1600 KG	365 KG	1600 KG	185 x 14C	236 x 129 x 49	242 x 135 x 50	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile.

Caractéristiques

GRENOUILLÈRE

équipée de poignée avec cliquet de sécurité (sauf Rustique).

RIDELLES ET PORTES ENTIÈREMENT DÉMONTABLES

Soudées et galvanisées à chaud pour une meilleure longévité (PRO+). Gros plis creux pour la résistance et une grande rigidité.

FLÈCHE

Flèche soudée, traité anticorrosion par galvanisation à chaud, pentée avec profil en C pour une grande robustesse. Flèche avec traverse de renfort pour plus de rigidité.



SUPPORT DE PRISE

Indispensable pour garantir un bon fonctionnement des connections électriques.

TÊTE D'ATTELAGE

Commande de freinage à inertie.

FEU DE GABARIT

CÂBLE DE RUPTURE

GARDE BOUES

En tôle galvanisée à chaud (PRO+) Enveloppants : évitant les projections. Montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations.

PLANCHER

Plancher marine antidérapant garantit la robustesse et sa longévité.

ESSIEU FREINÉ

Équipé de suspensions à barre de torsion caoutchouc.



CHARNIÈRE RENFORCÉE, TYPE CAMIONNETTE

VÉRITABLE CHÂSSIS

Entièrement mécano-soudé et galvanisé à chaud renforcé par des omegas pour une plus grande robustesse


RAMPE DE FEUX

Faisant partie intégrante du châssis. Renforcée par profilé et encastrée permettant le stockage vertical. Feux 6 fonctions intégrés dans la rampe ce qui assure une bonne protection contre les chocs.

Les points forts



Garde-boues montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations.

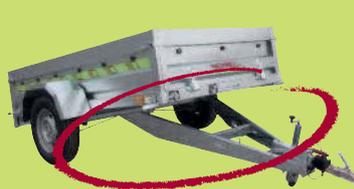

Basculante. Flèche en V et pentée, profil en C, galvanisée.



Rampe de feux intégrée permettant le stockage vertical.



Porte avant et arrière ouvrantes et démontables.



Rampe de feux 6 fonctions intégrée et ultra protégée.



Châssis entièrement mécano-soudé avec traverses de renfort.



37 cm : Bois
39 cm : Rustique
49 cm : Pro+

Grand volume de chargement.
4 Anneaux d'arrimage.




Plancher bois antidérapant. Ridelles entièrement démontables.


Options



Bâche plate fixation par sandow. Hauteur 7 cm



Bâche haute H. 80 cm. équipée de sanglons et fermetures, renforcée par traverse avant galvanisée



Rancher pour arrimage efficace + porte échelle



Rehausse électro-zinguée rivetée. Hauteur 37 cm




Rehausse soudée et galvanisée à chaud. Hauteur 37 cm



Rehausse grillagée Hauteur 40 cm



Barres porte-tout universelles



Porte roue de secours latéral (pouvant recevoir un cadenas)



Porte roue de secours sous châssis

	<i>rustique</i>	<i>pro+</i>	<i>bois</i>
Bâche plate	R261BP	9200BP	9601BBP
Bâche haute	R261BH	C900BH	9601BBH
Rehausse électro-zinguée rivetée	R261R	-	-
Rehausse soudée galvanisée à chaud	-	9200+R	-
Rehausse grillagée	R261RG	9700RG	R261RG
Rancher porte échelle	-	C900PE	PE arrière 9200BPE
Barre porte tout	6305	6305	-
Porte roue de secours latéral	6670	6670	-
Porte roue de secours sous châssis	6676	6676	6676
Capot	-	9200CN	-

Poignée ergonomique + sangle 50 cm

Cadre métallique = Capot plus rigide

Vérin à gaz puissant

Barre porte-tout pour capot (barre vendue à l'unité)

REMORQUE	NOMBRE VERIN	NOMBRE SERRURE	HAUTEUR UTILE AU PLUS HAUT	BARRE CAPOT
PRO+	x2	x2	310 mm	6340

Conseils



> ANTIVOL



0685



0679

0685 - Antivol à clef universel
0679 - Antivol coiffant

> ROUE DE SECOURS



Remorque	Désignation	Code
750	Roue 155/70 x 13	4TR100 4932
113 / 116	Roue 185 x 14C	5TR112 4934